

# Verteiler COMFORT LS

Der Verteiler besteht aus einem Vor- und einem Rücklaufzweig aus Edelstahlprofilen mit Wandhalterungen.

## **Vorlaufleitung:**


- 2-12 Stk. Anschluss  $\frac{3}{4}$ " mit Eurokonus
- 2-12 Stk. Antrieb, M30x1,5 Schutzkappe

## **Rückleitung:**

- 2-12 Stk. Kupplung  $\frac{3}{4}$ " mit Eurokonus
- 2-12 Stk. Absperventil

**Anschluss links und rechts möglich.**

**Verpackt im Karton.**

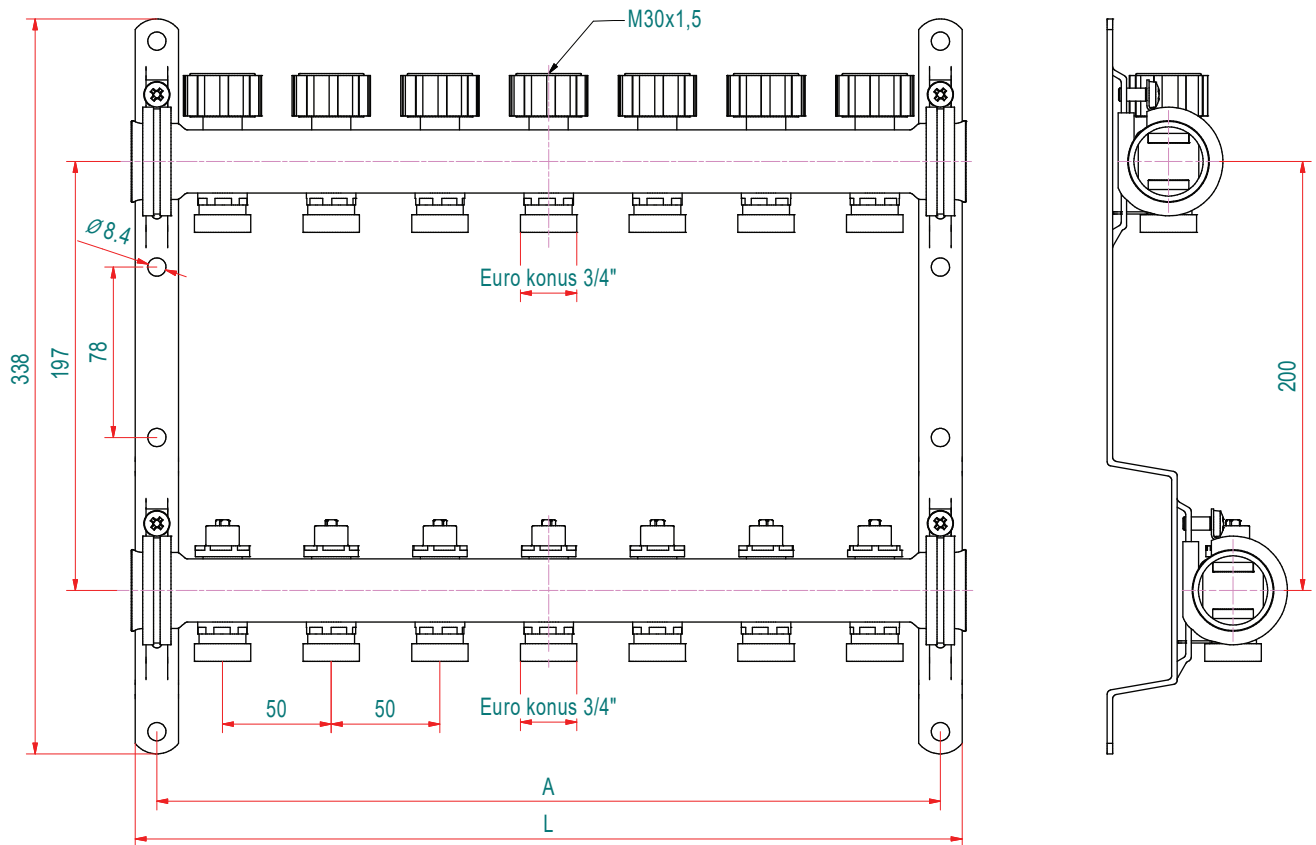

Tmax	90°C
Max Betriebsdruck	10 bar
Betriebs	6 bar
H <sub>2</sub> O	100%
Glycol	max 50%

No.	2	3	4	5	6	7	8
L [mm]	125	175	225	275	325	375	425
A [mm]	110	160	210	260	310	360	410
No.	9	10	11	12			
L [mm]	475	525	575	625			
A [mm]	460	510	560	610			