

Razdjelnik COMFORT LT

Razdjelnik se sastoji od polazne i povratne grane iz inox profila s zidnim držačima.

Polaz vod:


- 2-12 komada integriranih regulatora protoka. Mjerači protoka imaju funkciju memorije. Hidrauličke vrijednosti koje su postavljene unaprijed ostaju nakon zatvaranja i otvaranja ogrijevnoga kruga, vidljiva skala, 0-5 l/min.
- 2-12 komada spojnica $\frac{3}{4}$ " s eurokonusom
- 1 kom čepa 1" za odzračivanje, punjenje, pražnjenje i ispiranje $\frac{3}{4}$ "
- priključak zaokretni 1" na primarnoj strani

Povrat vod:

- 2-12 komada pogona, M30x1,5 zaštitna kapa
- 2-12 komada spojnica $\frac{3}{4}$ " s eurokonusom
- 1 kom čepa 1" za odzračivanje, punjenje, pražnjenje i ispiranje $\frac{3}{4}$ "
- priključak zaokretni 1" na primarnoj strani

2 kom držača, zidna, pocinčana / zvučno izolirani, priključak mogući s lijeve i desne strane.

Zapakirano u kartonu.

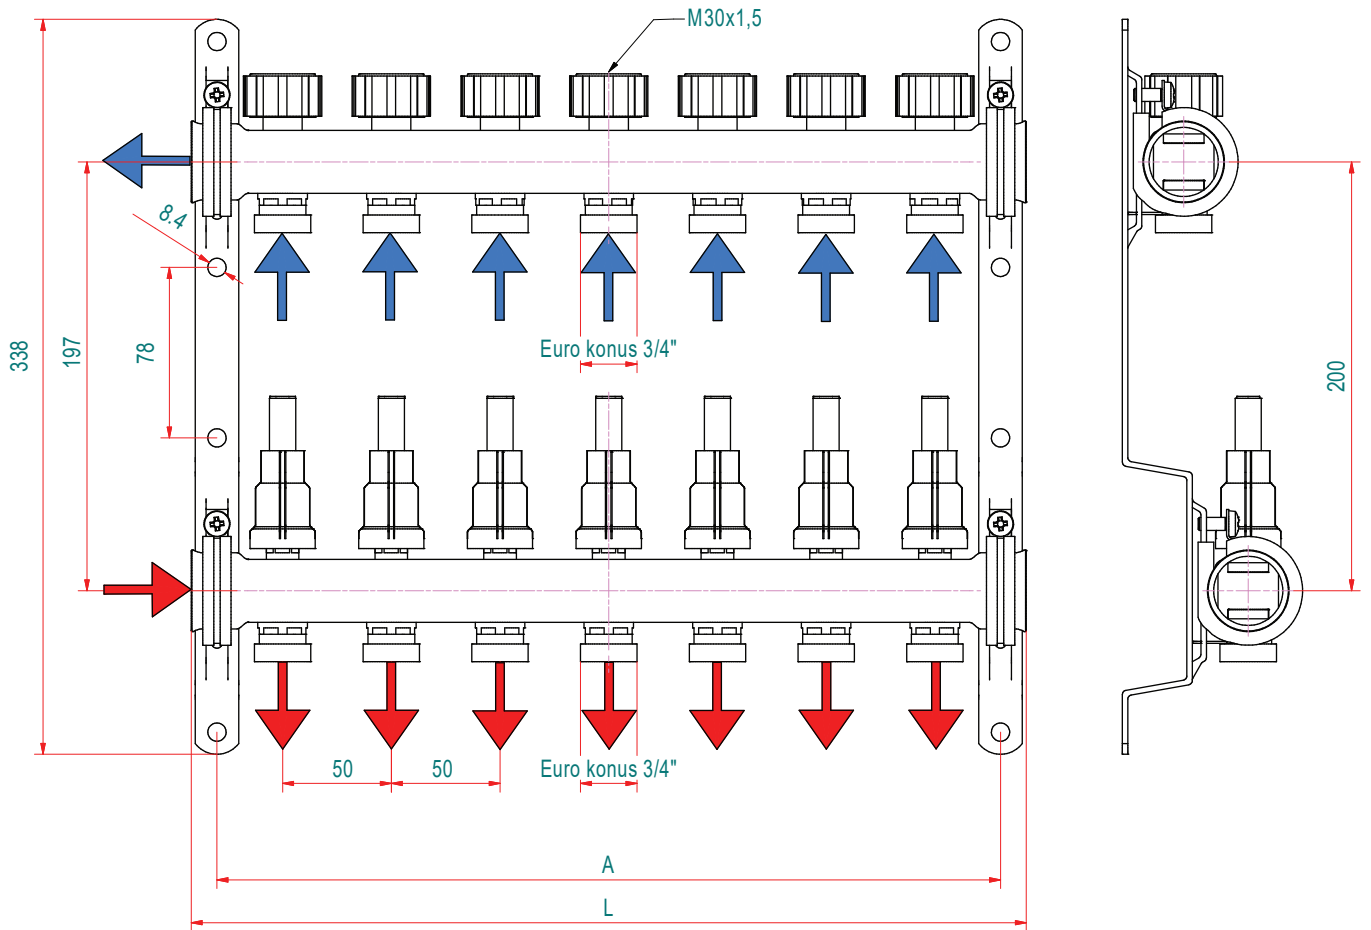

Tmax	90°C
p max(ispitni)	10 bar
p radni	6 bar
H ₂ O	100%
Glycol	max 50%

No.	2	3	4	5	6	7	8
L [mm]	125	175	225	275	325	375	425
A [mm]	110	160	210	260	310	360	410
No.	9	10	11	12			
L [mm]	475	525	575	625			
A [mm]	460	510	560	610			