

# Verteiler SUPERIOR LS

Der Verteiler besteht aus einem Vor- und einem Rücklaufzweig aus Edelstahlprofilen mit Wandhalterungen.

## **Vorlaufleitung:**


- 2-18 Stk. Anschluss  $\frac{3}{4}$ " mit Eurokonus
- 2-18 Stk. Antrieb, M30x1,5 Schutzkappe

## **Rückleitung:**

- 2-18 Stk. Kupplung  $\frac{3}{4}$ " mit Eurokonus
- 2-18 Stk. Absperventil

**Anschluss links und rechts möglich.**

**Verpackt im Karton.**

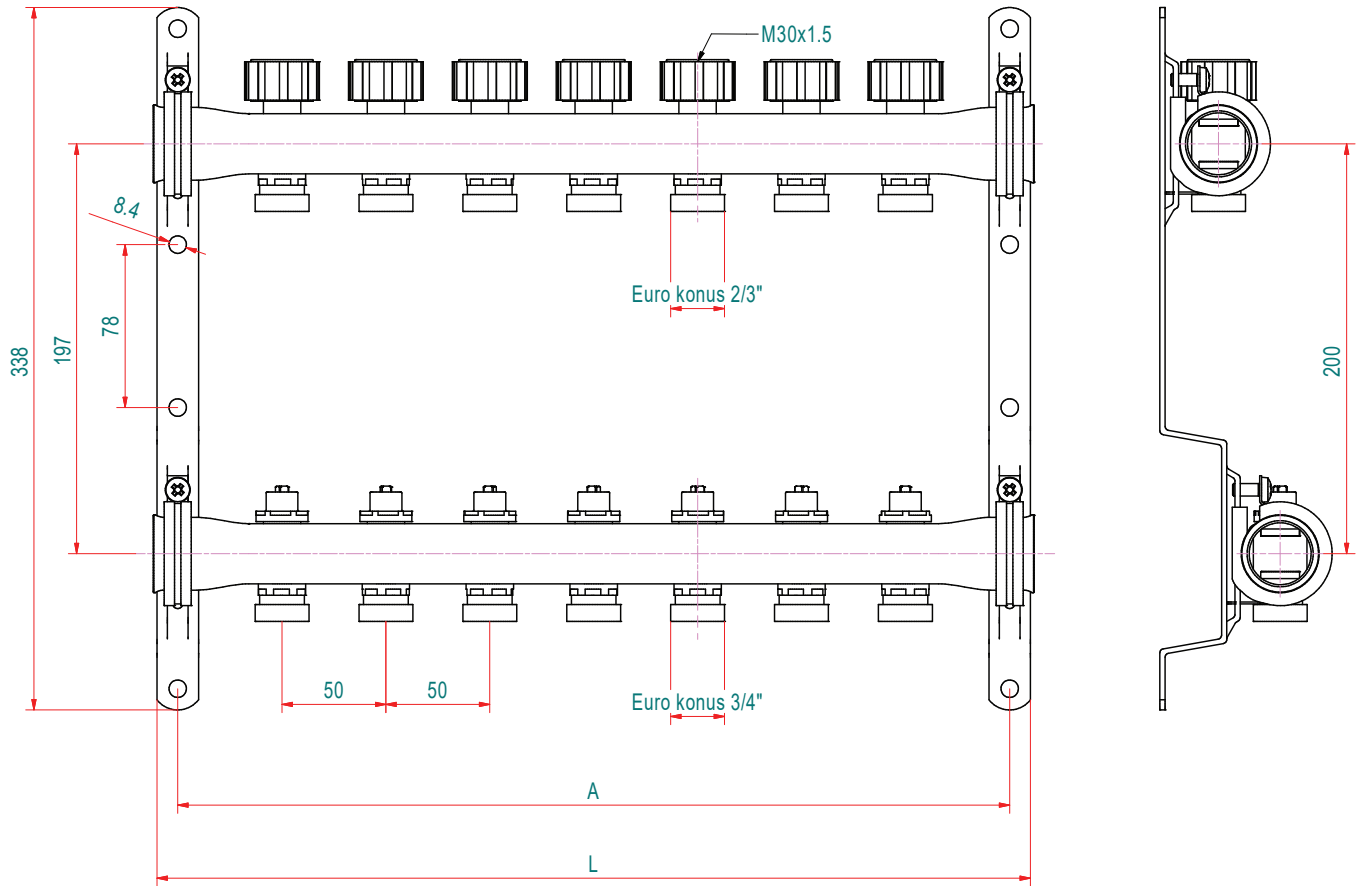

Tmax	90°C
Max Betriebsdruck	10 bar
Betriebs	6 bar
H <sub>2</sub> O	100%
Glycol	max 50%

No.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
L [mm]	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
A [mm]	125	175	225	275	325	375	425	475	525	575
No.	12	13	14	15	16	17	18			
L [mm]	650	700	750	800	850	900	950			
A [mm]	625	675	725	775	825	875	925			