

Razdjelnik SUPERIOR LS

Razdjelnik se sastoji od polazne i povratne grane iz inox profila s zidnim držačima.

Polazni/povratni vod:


- 2-18 komada pogona, M30x1,5 zaštitna kapa
- 2-18 komada spojnice $\frac{3}{4}$ " s eurokonusom

Polazni/povratni vod:

- 2-18 komada ručnih ventila
- 2-18 komada spojnice $\frac{3}{4}$ " s eurokonusom

2 kom držača, zidna, pocinčana / zvučno izolirani, priključak mogući s lijeve i desne strane.

Zapakirano u kartonu.

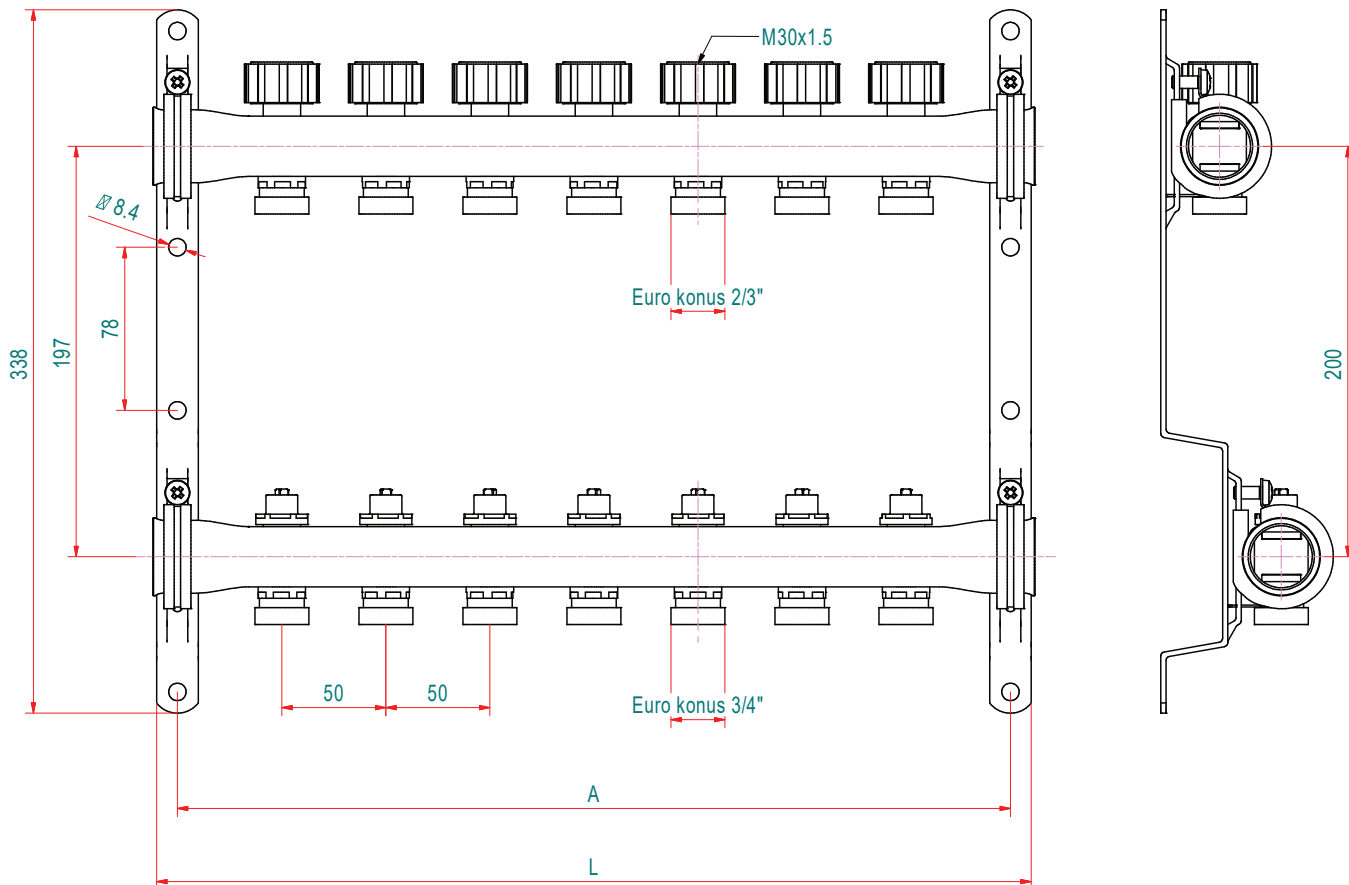

Tmax	90°C
p max(ispitni)	10 bar
p radni	6 bar
H ₂ O	100%
Glycol	max 50%

No.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
L [mm]	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
A [mm]	125	175	225	275	325	375	425	475	525	575
No.	12	13	14	15	16	17	18			
L [mm]	650	700	750	800	850	900	950			
A [mm]	625	675	725	775	825	875	925			