

Verteiler SUPERIOR LT

Der Verteiler besteht aus einem Vor- und einem Rücklaufzweig aus Edelstahlprofilen mit Wandhalterungen.

Vorlaufleitung:


- 2–18 Stück integrierte Durchflussregler. Durchflussmesser verfügen über eine Speicherfunktion. Voreingestellte hydraulische Werte bleiben nach dem Schließen und Öffnen des Heizkurgans erhalten, sichtbare Skala, 0-5 l/min
- 2-18 Stk. Anschluss $\frac{3}{4}$ " mit Eurokonus
- 1 Stk. Stopfen 1" zum Entlüften, Befüllen, Entleeren und Spülen $\frac{3}{4}$ "
- Drehanschluss 1" auf der Primärseite

Rückleitung::

- 2-18 Stk. Antrieb, M30x1,5 Schutzkappe
- 2-18 Stk. Kupplung $\frac{3}{4}$ " mit Eurokonus
- 1 Stk. Stopfen 1" zum Entlüften, Befüllen, Entleeren und Spülen $\frac{3}{4}$ "
- Drehanschluss 1" auf der Primärseite

Anschluss links und rechts möglich.

Verpackt im Karton.

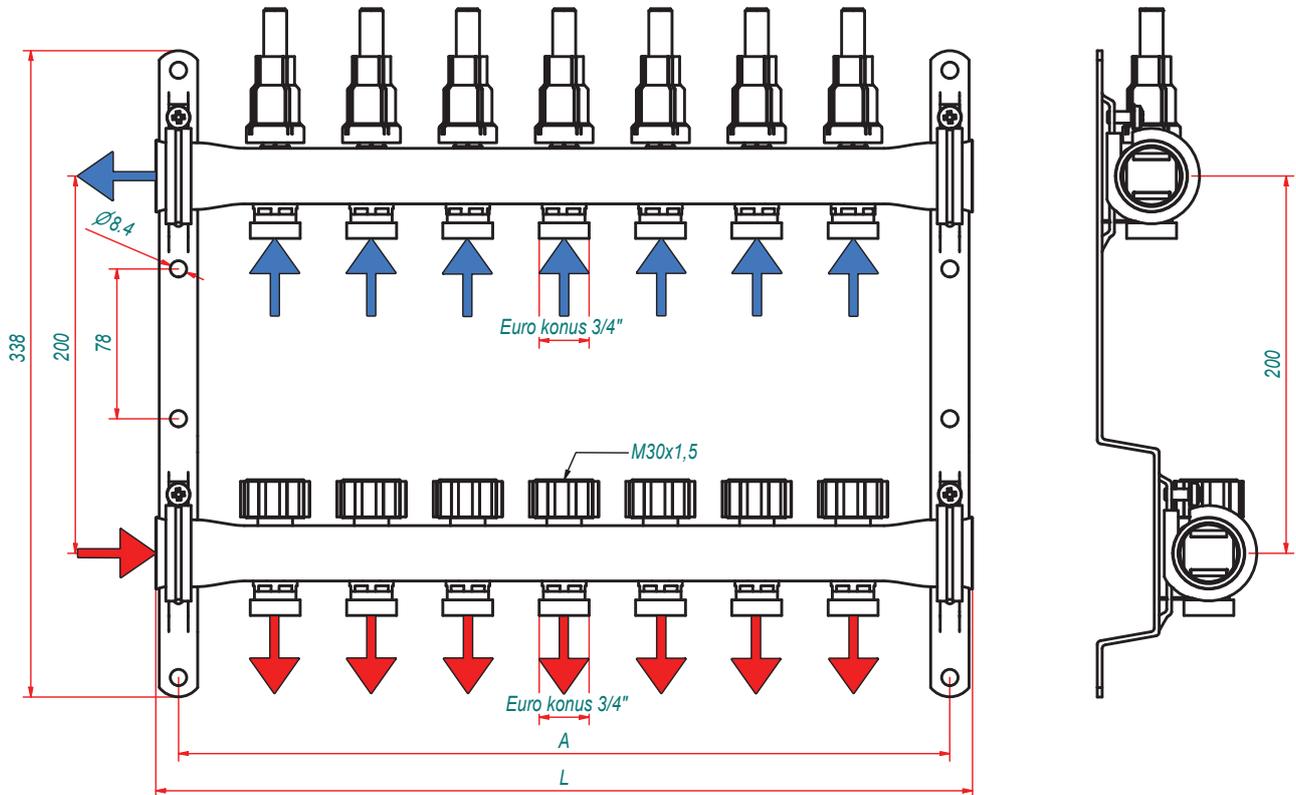

Tmax	90°C
Max Betriebsdruck	10 bar
Betriebs	6 bar
H ₂ O	100%
Glycol	max 50%

No.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
L [mm]	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
A [mm]	125	175	225	275	325	375	425	475	525	575
No.	12	13	14	15	16	17	18			
L [mm]	650	700	750	800	850	900	950			
A [mm]	625	675	725	775	825	875	925			