

# Razdjelnik SUPERIOR LT

Razdjelnik se sastoji od polazne i povratne grane iz inox profila s zidnim držačima.

## Polaz vod:


- 2-18 komada integriranih regulatora protoka. Mjerači protoka imaju funkciju memorije. Hidrauličke vrijednosti koje su postavljene unaprijed ostaju nakon zatvaranja i otvaranja ogrijevnoga kruga, vidljiva skala, 0-5 l/min.
- 2-18 komada spojnica  $\frac{3}{4}$ " s eurokonusom
- 1 kom čepa 1" za odzračivanje, punjenje, pražnjenje i ispiranje  $\frac{3}{4}$ "
- priključak zaokretni 1" na primarnoj strani

## Povrat vod:

- 2-18 komada pogona, M30x1,5 zaštitna kapa
- 2-18 komada spojnica  $\frac{3}{4}$ " s eurokonusom
- 1 kom čepa 1" za odzračivanje, punjenje, pražnjenje i ispiranje  $\frac{3}{4}$ "
- priključak zaokretni 1" na primarnoj strani

**2 kom držača, zidna, pocinčana / zvučno izolirani, priključak mogući s lijeve i desne strane.**

**Zapakirano u kartonu.**

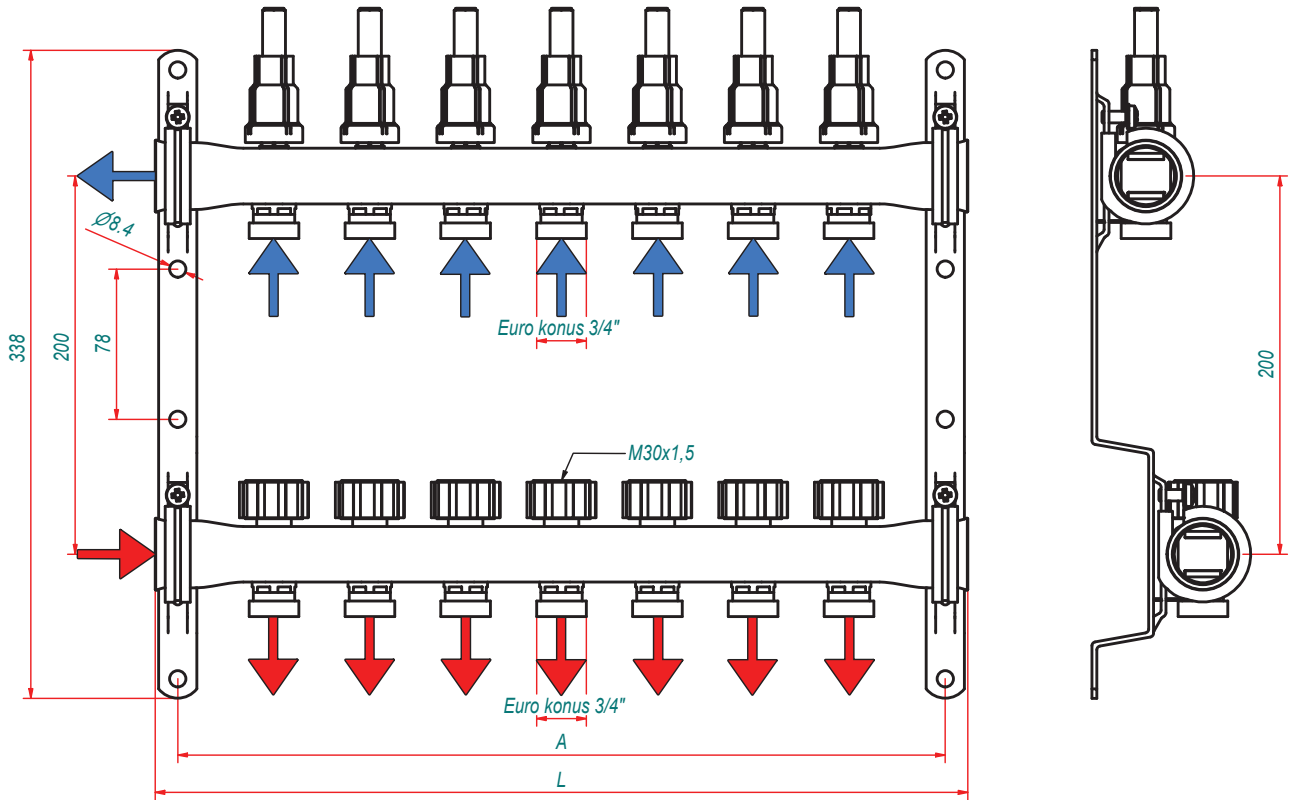

Tmax	90°C
p max(ispitni)	10 bar
p radni	6 bar
H <sub>2</sub> O	100%
Glycol	max 50%

No.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
L [mm]	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
A [mm]	125	175	225	275	325	375	425	475	525	575
No.	12	13	14	15	16	17	18			
L [mm]	650	700	750	800	850	900	950			
A [mm]	625	675	725	775	825	875	925			